




KÕRGE EFEKTIIVSUSEGA VENTILATSIONISEADE 550 H/2



- A – õhuvõtt õuest
- B – õhu väljatõmme ruumist
- C – õhu sissepuhe ruumi
- D – õhu väljavise õue

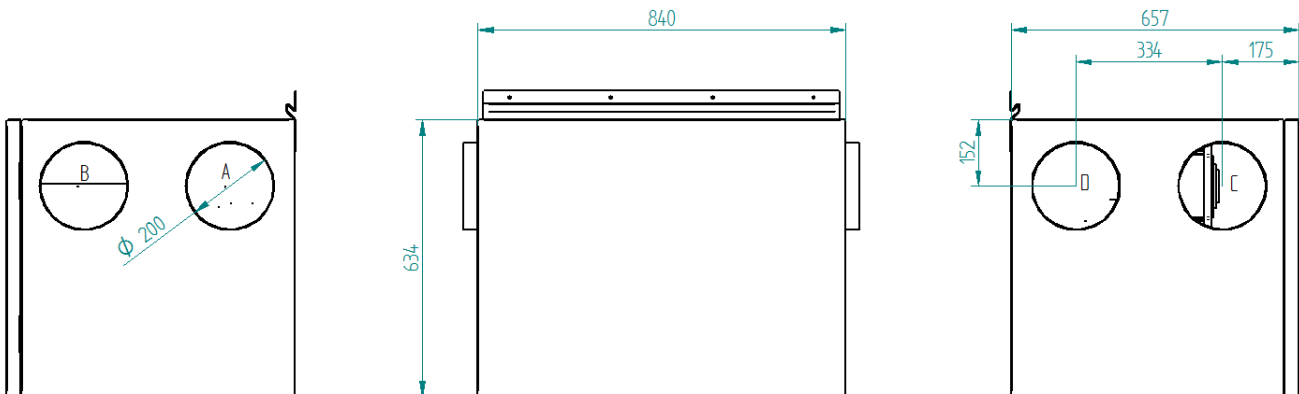




Tehnilised andmed	Mõõtühik	WANAS 550 H/2
Õhukogus	m ³ /h	550
Staatiline rõhk	Pa	230
Energia tarbimine	W	30 - 337
Eelsoojendi võimsus	W	500
Müratase	dB	48
Toitepinge	V/Hz	230/50
Torude ühenduste läbimõõt	mm	200
Kasutegur kuni	%	95
Kõrgus/laius/sügavus	mm	634/840/657
Kaal	kg	72
Filtrid	-	G4/M5 (G4 söefilter)
Hoone pindala kuni	m ²	320
Torude ühenduste paigutus	-	horisontaalne

WANAS 550 H/2 TEHNILISED OMADUSED :

Soojusvaheti WANAS 550 H/2 on mõeldud kuni 320 m² hoonete ventileerimiseks.

TOOTE EELISED:

- Kasutegur kuni **95%**
- Alumiiniumist risti-vastuvoolu (cross-counterflow) soojusvaheti, **suurim võimalik mudel**
- **Väga madal energia tarbimine**
- **3 turvaalgoritmi** soojusvaheti külmumise ärahoidmiseks
- Eelsoojendi – seadme hinnas
- Automaatne *Bypass* – seadme hinnas
- Puutetundlik, lihtsasti kasutatav kontrolleri – seadme hinnas
- Vastupidav korpus, **mittesüttiv konstruktsioon** – ei sisalda vahtpolüstürooli
- **Energiasäästlikud ventilaatorid**, uusim põlvkond
- Võimalus juhtida seadet Interneti kaudu, näiteks nutiseadme abil

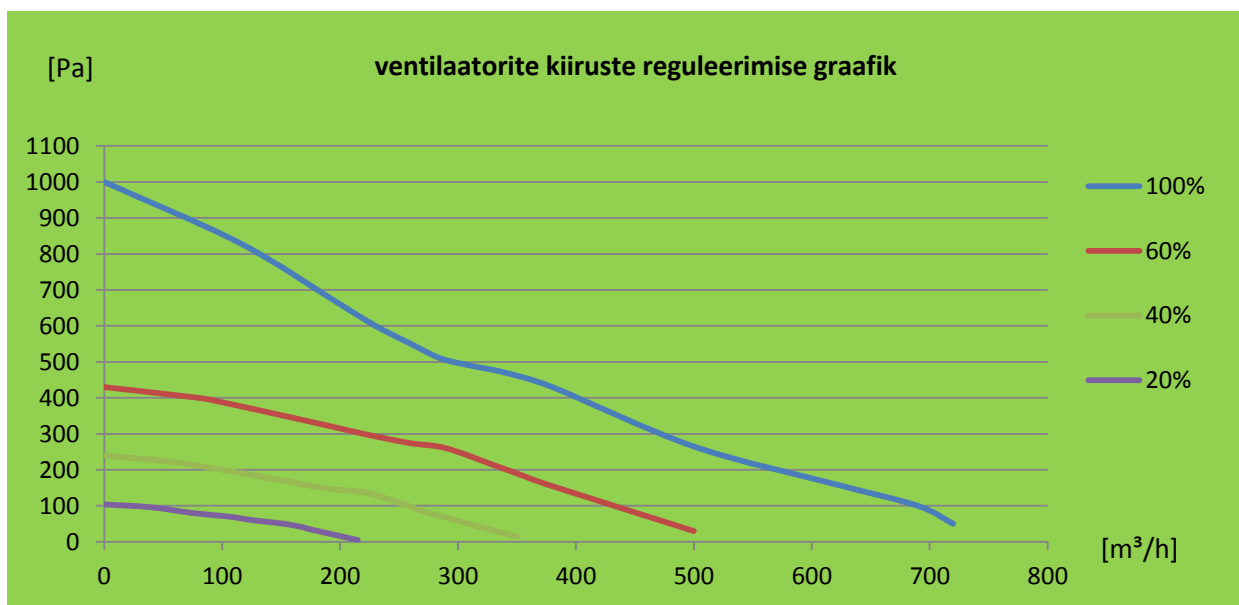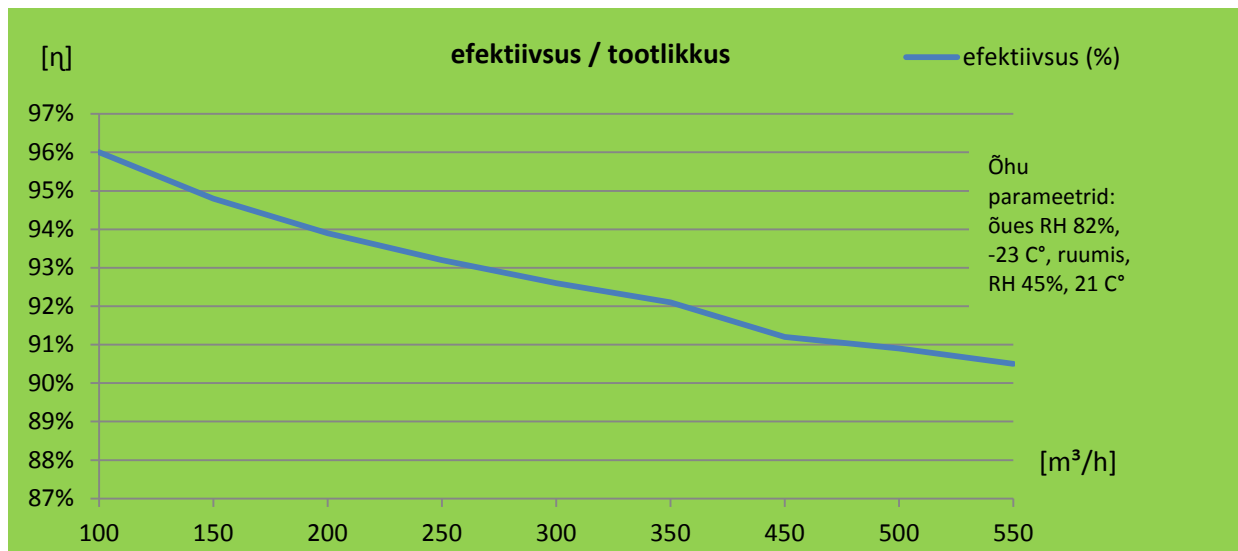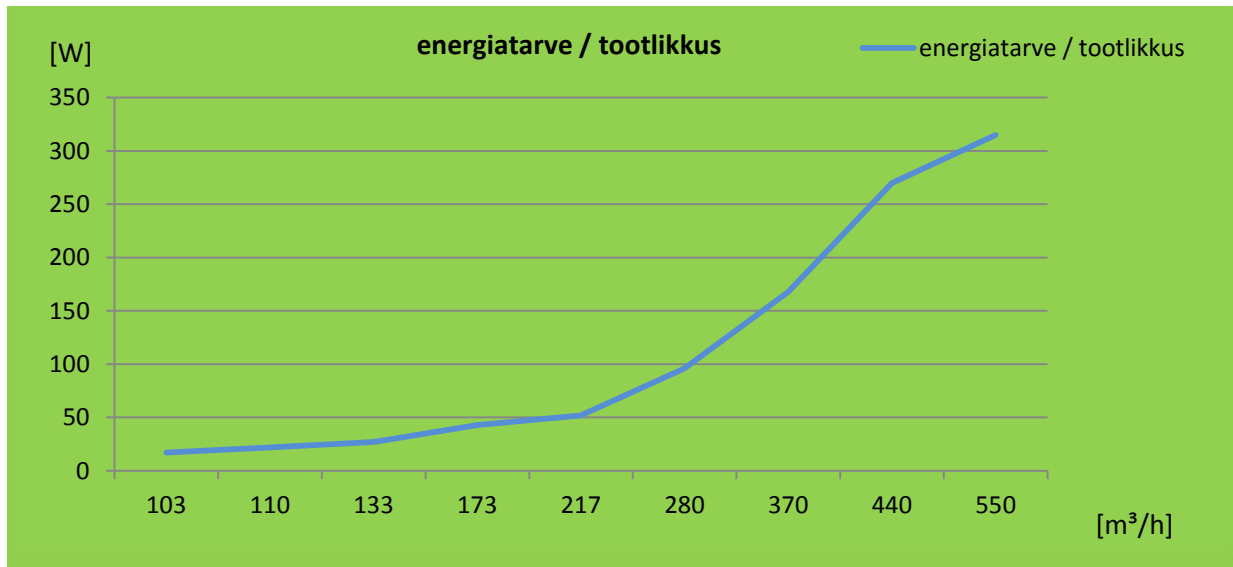

SEADME WANAS 550H/2 FUNKTSIOONIDE LOETELU		
FUNKTSIOON	KIRJELDUS	SISALDUB HINNAS
KONTROLLER	Puuetundlik: paigaldus seinale või süvistatav	JAH
BYPASS	Automaatne, tahtmatu käivitamise ärahoidmise funktsiooniga	JAH
EELSOOJENDI	Eelsoojendi võimsus 500 W	JAH
NÄDALA PROGRAMM	Juhtplokki on võimalik seadistada nädalaks	JAH
KÜLALISED	See funktsioon lülitab ventilatsiooniseadme maksimaalsele võimsusele kasutaja poolt määratud ajaks	JAH
KAMIN	See funktsioon lülitab ventilatsiooniseadme kaminaga kütmise ajaks ruumis ülerõhu tootmise režiimile, et suits ei pääseks tuppa	JAH
EEMAL	See funktsioon lülitab ventilatsiooniseadme kodust lahkudes minimaalsele tootlikkusele	JAH
FILTRITE VAHETAMINE	Ventilatsiooniseade tuletab meelde filtrite vahetamise vajaduse	JAH
MAASOOJUSPUMP	Seadet saab ühendada maasoojuspumbaga	JAH
EFEKTIIVSUS	Ventilaatorite kiiruse sujuv reguleerimine	JAH
JAHUTUS	Seadet saab ühendada jahutsukalorifeeriga	JAH
KÜTE	Seadet saab ühendada küttekalorifeeriga	JAH
CO ₂ /NIISKUSE/VANNITOA LÜLITI	Seadmega ühendatud väliste anduritega koostöös reguleerib seade tootlikkust vastavalt kasutaja poolt määratud seadistustele	JAH
SIGNALISATSIOON	Seadet saab ühendada signalisatsiooni puldiga, et kodust lahkudes seade lülituks minimaalse tootlikkusele	JAH
GAASIKATEL	Kontrolleri saab ühedada gaasikatlaga, kontroller töötab termostaadina	JAH
JÄÄTUMISKAITSE	Ainukene saadaolev kontroller, millel on kolm programmi soojusvaheti jäätumise ärahoidmiseks. Programmi saab valida kasutaja / paigaldaja	JAH
INTERNET	Kontrollerile on võimalik lisada moodul seadme juhtimiseks üle interneti näiteks nutiseadmega (moodul on lisaseade)	EI
PAIGALDUSKOMPLEKT	Seinakinnitusraam, kinnitusklambrid, pistik RJ12, süvistatava paigalduse karbik	JAH

MÄRKUS: WANAS soojusvahetites kasutatud lahendused on kaitstud Poola Patendiameti patentidega. Seoses toodete pideva täiustamisega jätame endale õiguse muuta eelpool märgitud parameetreid ilma eelneva etteatamiseta.