





KÕRGE EFEKTIIVSUSEGA VENTILATSIOONISEADE WANAS 900 H

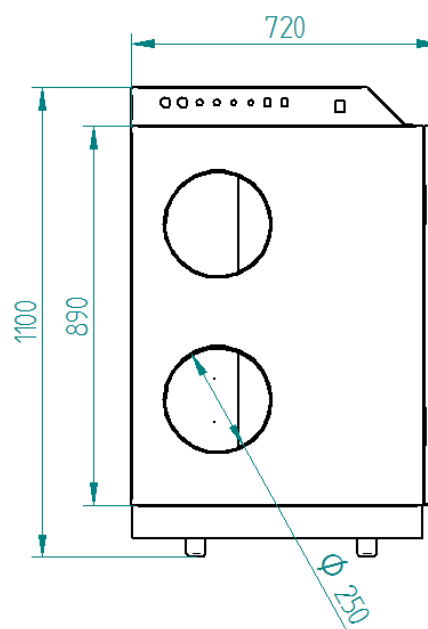

- A – õhuvõtt õuest
- B – õhu väjatõmme ruumist
- C – õhu sissepuhe ruumi
- D – õhu väljavise õue

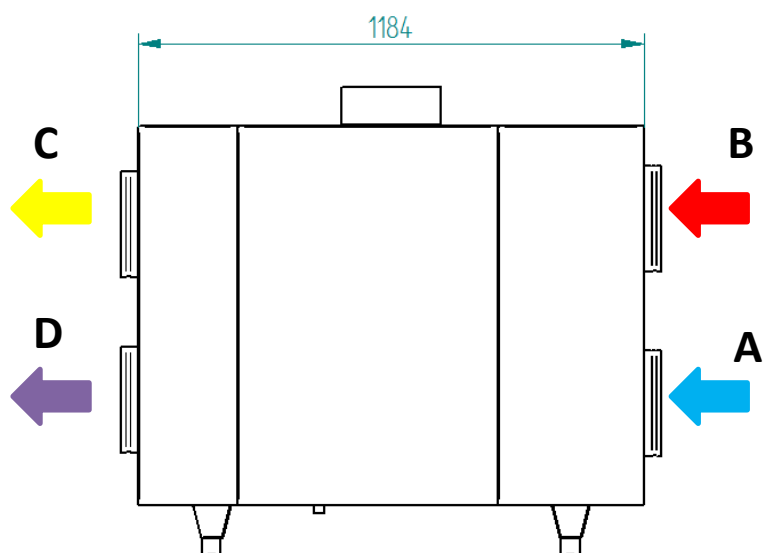



Tehnilised andmed	Mõõtühik	WANAS 900 H
Õhukogus	m ³ /h	900
Staatiline rõhk	Pa	300
Energia tarbimine	W	66 - 414
Eelsoojendi võimsus	W	3500
Müratase (75% võimsusel)	dB	48
Toitepinge	V/Hz	230/50
Torude ühenduste läbimõõt	mm	250
Kasutegur Ecodesign põhjal (1100 m ³ /h)	%	84,2
Kõrgus/laius/sügavus	mm	1100/1184/720
Kaal	kg	120
Filtrid	-	G4
Hoone pindala kuni:	m ²	400
Torude ühenduste paigutus	-	horisontaalne

WANAS 900 H TEHNILISED OMADUSED :

Soojusvaheti WANAS 900 H on mõeldud kuni 400 m² hoonete ventileerimiseks.

TOOTE EELISED:

- Kasutegur kuni **84,2%**
- Alumiiniumist risti-vastuvoolu (cross-counterflow) **soojusvaheti**
- **Väga madal energia tarbimine**
- **3 algoritmi** soojusvaheti külmumise ära hoidmiseks
- Eelsoojendi - sisaldub seadme hinnas
- Automaatne *Bypass* – sisaldub seadme hinnas
- Puutetundlik lihtsasti kasutatav kontrollerr – sisaldub seadme hinnas
- Vastupidav korpus, **mittesüttiv konstruktsioon** – ei sisalda vahtpolüstrooli
- **Energiasäästlikud ventilaatorid**, uusim põlvkond
- **Võimalik juhtida seadet Interneti kaudu, arvutist või nutiseadmest**

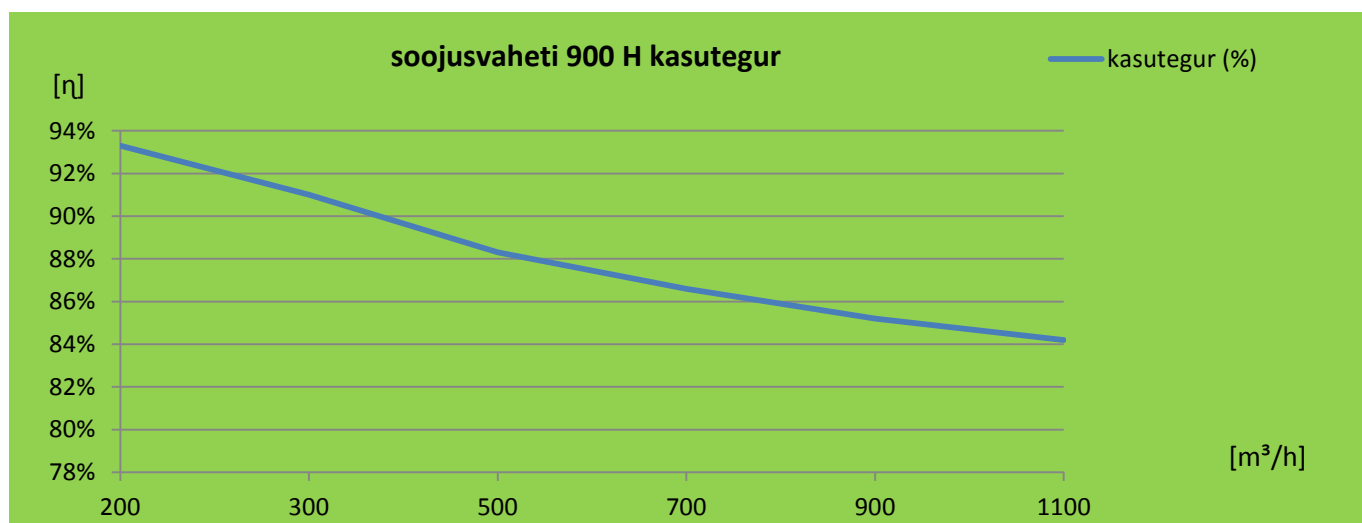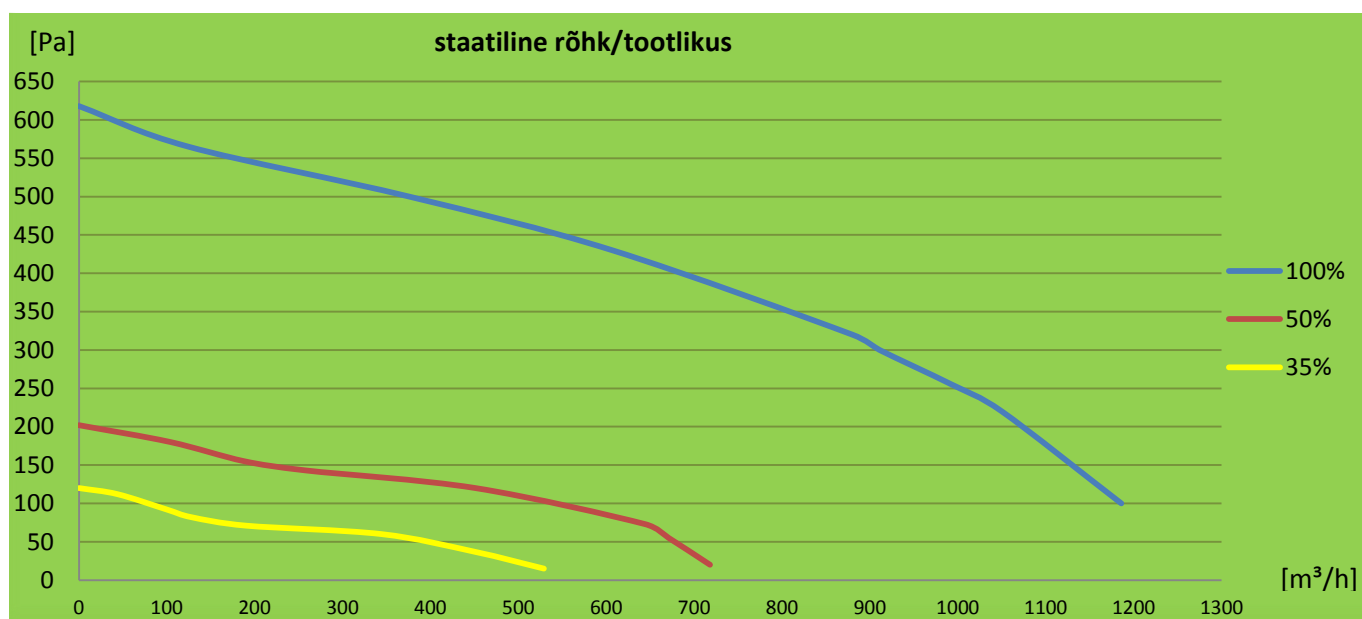

SOOJUSVAHETI WANAS 900 H FUNKTSIOONIDE LOETELU		
FUNKTSIOON	KIRJELDUS	SISALDUB HINNAS
KONTROLLER	Puutetundlik: paigaldus seinale või süvistatav	JAH
BYPASS	Automaatne, tahtmatu käivitamise ärahoidmise funktsiooniga	JAH
EELSOOJENDI	Eelsoojendi 3500 W	JAH
NÄDALA PROGRAMM	Juhtplokki on võimalik seadistada nädalaks	JAH
KÜLALISED	See funktsioon lülitab ventilatsiooniseadme maksimaalsele võimsusele kasutaja poolt määratud ajaks	JAH
KAMIN	See funktsioon lülitab ventilatsiooniseadme kaminaga kütmise ajaks ruumis ülerõhu tootmise režiimile, et suits ei pääseks tuppa	JAH
EEMAL	See funktsioon lülitab ventilatsiooniseadme kodust lahkudes minimaalsele tootlikkusele	JAH
FILTRITE VAHETUS	Ventilatsiooniseade tuletab meelde filtrite vahetamise vajaduse	JAH
MAASOOJUSPUMP	Seadet saab ühendada maasoojuspumbaga	JAH
EFEKTIIVSUS	Ventilaatorite kiiruse sujuv reguleerimine	JAH
JAHUTUS	Seadet saab ühendada jahutsukalorifeeriga	JAH
KÜTE	Seadet saab ühendada küttekalorifeeriga	JAH
CO ₂ /NIISKUSE/ VANNITOALÜLITI	Seadmega ühendatud väliste anduritega koostöös reguleerib seade tootlikkust vastavalt kasutaja poolt määratud seadistustele	JAH
SIGNALISATSIOON	Seadet saab ühendada signalisatsiooni puldiga, et kodust lahkudes seade lülituks minimaalse tootlikkusele	JAH
GAASIKATEL	Kontrolleri saab ühedada gaasikatlag, kontroller töötab termostaadina	JAH
JÄÄTUMISKAITSE	Ainukene saadaolev kontroller, millel on kolm programmi soojusvaheti jäätumise ärahoidmiseks. Programmi saab valida kasutaja / paigaldaja	JAH
INTERNET	Kontrollerile on võimalik lisada moodul seadme juhtimiseks üle interneti näiteks nutiseadmega (moodul on lisaseade)	JAH
PAIGALDUSKOMPLEKT	Seinakinnitusraam, kinnitusklambrid, pistik RJ12, süvistatava paigalduse karbik	JAH

MÄRKUS: WANAS soojusvahetites kasutatud lahendused on kaitstud Poola Patendiameti patentidega. Seoses toodete pideva täiustamisega jätame endale õiguse muuta eelpool märgitud parameetreid ilma eelneva etteatamiseta. .